

# HYUNDAI

## Naujasis KONA N



### Jėgos agregatai ir komplektacija

KONA N 2.0 T-GDi 2WD 280 AG, 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba (N DCT)

36 990 €

Pagrindinė standartinė įranga

Elektra valdomas riboto slydimo diferencialas (e-LSD) Aktyvioji pakaba „N Grin“ pavaros valdymo sistema: 5 važiavimo režimai, starto kontrolės sistema, sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras, pasirinkamas ratų sukibimo valdymo režimas: sniegas, gilus sniegas, purvas, smėlis

### Techniniai duomenys

|   |   |
|---|---|
| <b>Variklis ir transmisija</b>  | 2.0 T-GDi 280 AG benzininis variklis su tarpiniu suslėgto oro aušintuvu ir CVVD vožtuvų valdymo technologija (e-CVVT)<br>8 laipsnių automatinė transmisija su dviguba šlapio tipo sankaba |
| Darbinis tūris  | 1998 cm <sup>3</sup>  |
| Didžiausia galia  | 280 AG esant 5500–6000 sūk./min.  |
| Didžiausias sukimo momentas   | 392 Nm esant 2100–4700 sūk./min.  |
| <b>Pakaba ir stabdžiai</b>  |   |
| Priekinė pakaba   | „McPherson“ kolona  |
| Galinė pakaba   | Daugiasvirtė  |
| Priekiniai stabdžiai  | Φ360 mm aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide   |
| Galiniai stabdžiai  | Φ360 mm diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide  |
| <b>Ratai ir padangos</b>  |   |
| Ratai   | 8.0J x 19 col. kaltiniai „N“ stiliaus ratlankiai su pilka matine dangą  |
| Padangos  | 235/40R19 „Pirelli P-Zero“ labai didelio efektyvumo padangos  |
| <b>Įsibėgėjimo laikas</b>   |   |
| 0 → 100 km/val.   | 5,5 sek. (su starto kontrole)   |
| 80 → 100 km/val.  | 3,5 sek.  |
| 0–400 m   | 14,0 sek.   |
| Didžiausias greitis   | 240 km/val.   |
| Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.   | 33,3 m  |
| <b>Išmetamų teršalų kiekis ir degalų sąnaudos</b>                           |   |
| Bendras CO <sub>2</sub> pagal WLTP  | 196 g/km  |
| WLTP– bendros degalų sąnaudos   | 8,6 l/100 km  |
| <b>Masė</b>   |   |
| Bendras automobilio svoris (min. - maks.)                                   | 1510–1569 kg  |
| Bendras automobilio svoris  | 2010 kg   |
| Priekaba su stabdžiais  | 700 kg  |
| Priekaba su stabdžiais  | 1600 kg   |
| Stogo apkrova   | 80 kg   |
| <b>Matmenys</b>   |   |
| Degalų bako talpa   | 50 l  |
| Apsisukimo spindulys  | 5,83 m  |
| Prošvaisa   | 17,3 cm   |
| Ilgis   | 4215 mm   |
| Plotis  | 1800 mm   |
| Atstumas tarp ašių  | 2600 mm   |
| Aukštis   | 1565 mm   |
| <b>Bagazinės talpa</b>  |   |
| Su atlenktomis galinėmis sėdynėmis (pagal VDA, matuojant iki langų linijos) | 361 l   |
| Su nulenktomis galinėmis sėdynėmis matuojant iki langų linijos (VDA max)    | 1143 l  |

Matmenys



Paaiškinimai: ● Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga

| Komforto įranga   | N |
|---|---|
| 3 lygių priekinių sėdynių šildymas  | ● |
| Vėdinamas priekinės sėdynės   | ● |
| Odinis šildomas vairas  | ● |
| Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas  | ● |
| Apšviečiami veidrodėliai vairuotojo ir keleivio skydeliuose nuo saulės  | ● |
| Apsaugos nuo vagysčių signalizacija   | ● |
| Lauko temperatūros ekranas  | ● |
| Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija   | ● |
| Nuotolinis centrinis užraktas   | ● |
| Išmanusis raktas ir variklio užvedimo / išjungimo mygtukas  | ● |
| Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai, automatiškai pakylantis ir nusileidžiantis vairuotojo langas su saugaus sustojimo funkcija | ● |
| Izoliuotas variklio dangtis   | ● |
| Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis  | ● |
| Automatinė klimato kontrolės sistema  | ● |
| Šildymo ir vėsinimo angos salono gale   | ● |
| Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai   | ● |
| Lietaus jutiklis  | ● |


| Dinamika   | N |
|--|---|
| Mechaninis rankinis stabdys  | ● |
| Aktyvioji pakaba   | ● |
| Elektroninė stabilumo sistema  | ● |
| Elektra valdomas riboto slydimo diferencialas (e-LSD)  | ● |
| Reguliuojamas duslintuvo garsas  | ● |
| Standesnė ir palengvinta „N Power Sense“ priekinė ašis   | ● |
| Automatiškai prisitaikantis „N Track Sense Shift“ (NTS) pavarų perjungimas sportiniam važiavimui                     | ● |
| Greitesnis perjungimas į aukštesnę pavarą „N Power Shift“ (NPS) N ir N Custom važiavimo režimuose                    | ● |
| „N Grin Shift“ (NGS) pavarų perjungimo funkcija – didžiausia galia (daugiausia 20 sek.) paspaudus mygtuką            | ● |
| „N Grin“ valdymo sistema: penki skirtingi važiavimo režimai: ekonominis, įprastas, sportinis, N ir individualus      | ● |
| Didelio efektyvumo priekiniai ir galiniai amortizatoriai   | ● |
| Starto kontrolės sistema – maksimalaus įsibėgėjimo iš vietos funkcija  | ● |
| Sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras   | ● |
| Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo  | ● |
| Važiavimo nuokalne pagalbinė sistema   | ● |
| Pajudėjimo įkalinėje pagalbos sistema  | ● |
| Važiavimo įvairia danga režimas – pasirenkamas ratų sukibimo valdymo režimas: sniegas, gilus sniegas, purvas, smėlis | ● |

| Kėbulas  | N |
|--|---|
| Sendinto sidabro spalvos priekinės „N“ stiliaus grotelės su „N“ logotipu                 | ● |
| Priekinis stiklas su akustine plėvele  | ● |
| Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai | ● |
| Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos   | ● |
| Blizgantys juodi šoninių veidrodėlių gaubtai   | ● |
| Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais                    | ● |
| LED dieniniai žibintai   | ● |
| Galiniai rūko žibintai su šviesos diodais (LED)  | ● |
| Priekiniai rūko žibintai   | ● |
| Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai  | ● |
| LED priekiniai žibintai, tolimos ir artimos šviesos                                      | ● |
| Galiniai žibintai su LED   | ● |
| Juoda šoninių langų apdaila  | ● |
| Tamsinti galiniai langai   | ● |
| Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai                               | ● |
| Sidabro spalvos dugno apsauga gale   | ● |
| Kėbulo spalvos ratų arkos ir šoniniai slenksčiai   | ● |
| Dviejų dalių galinis stogo aptakas su trikampių stabdžių žibintu                         | ● |

| Salonas  | N |
|--|---|
| Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas  | ● |
| Elektra reguliuojamos sportinės priekinės sėdynės su zomšos apmušalais   | ● |
| Mechaniškai reguliuojama dviejų padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama   | ● |
| 60:40 sulenkiamą galinę sėdynę   | ● |
| Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis   | ● |
| Apšviesti priekiniai puodelių laikikliai   | ● |
| Dėtuve saulės akinams ir skaitymo lemputė priekinėje viršutinėje konsolėje, apšvietimas antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje | ● |
| Puodelių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai viduryje  | ● |
| Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas   | ● |
| Reguliuojamas bagažinės dugnas, tinklas bagažui prilaikyti   | ● |
| Priekinis ranktūris su daiktadėže  | ● |
| Kojų erdvės apšvietimas priekyje   | ● |
| Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai  | ● |

| Informacijos ir pramogų sistema   | N                                       |
|---|---|
|                           |   |
| Informacijos ir pramogų sistema   | 10,25 col. spalvotas jutiklinis ekranas |
| „Supervision“ prietaisų skydelis  | 10,25 colių skaitmeninis prietaisų      |
| Projekcinis ekranas (HUD)   | •                                       |
| Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)                                       | •                                       |
| Programėle išmaniojame telefone valdoma „Bluelink“ telematika   | •                                       |
| „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas  | •                                       |
| KRELL Premium garso sistema su 7 garso kolonėlėmis, žemų dažnių garsiakalbis ir 8 x 45W garso stiprintuvais | •                                       |
| Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija  | •                                       |
| USB lizdas  | Priekyje                                |
| USB įkrovimo lizdas   | Priekyje                                |
| Kelionės kompiuteris  | •                                       |
| Dviguba „Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir srautinis garso siuntimas  | •                                       |
| 12 V maitinimo lizdas   | Priekyje                                |
| 10 W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis  | •                                       |

| Sauga  | N |
|--|---|
| Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“  | • |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)  | • |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)   | • |
| Avarinio stabdymo signalas (ESS)   | • |
| Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, priekinės bei galinės užuolaidinės saugos oro pagalvės | • |
| Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai  | • |
| Imobilizatorius  | • |
| Viršutinis ir apatinis ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimo įtaisai ant galinės sėdynės                           | • |
| Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratinių aptikimo funkcija (FCA)      | • |
| Įspėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos (LDW)  | • |
| Įspėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti (LVDA)  | • |
| Pagalbinė horizontalaus ženklavimo linijų laikymosi sistema (LKA) aptinkanti važiujamosios dalies kraštus    | • |
| Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)   | • |
| Pažangi įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLW)   | • |
| Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)   | • |
| Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)   | • |
| Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (ROA)   | • |
| Įspėjimo apie atstumą statant priekiu ir galu sistema (PDW) su išjungimo mygtuku                             | • |
| Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema (BCA)   | • |
| Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiujančiu automobiliu važiujant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)   | • |
| Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)  | • |
| Tolimųjų šviesų valdymo pagalba (HBA)  | • |
| Padangos remonto rinkinys  | • |
| Galinio vaizdo stebėjimo sistema (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane                            | • |

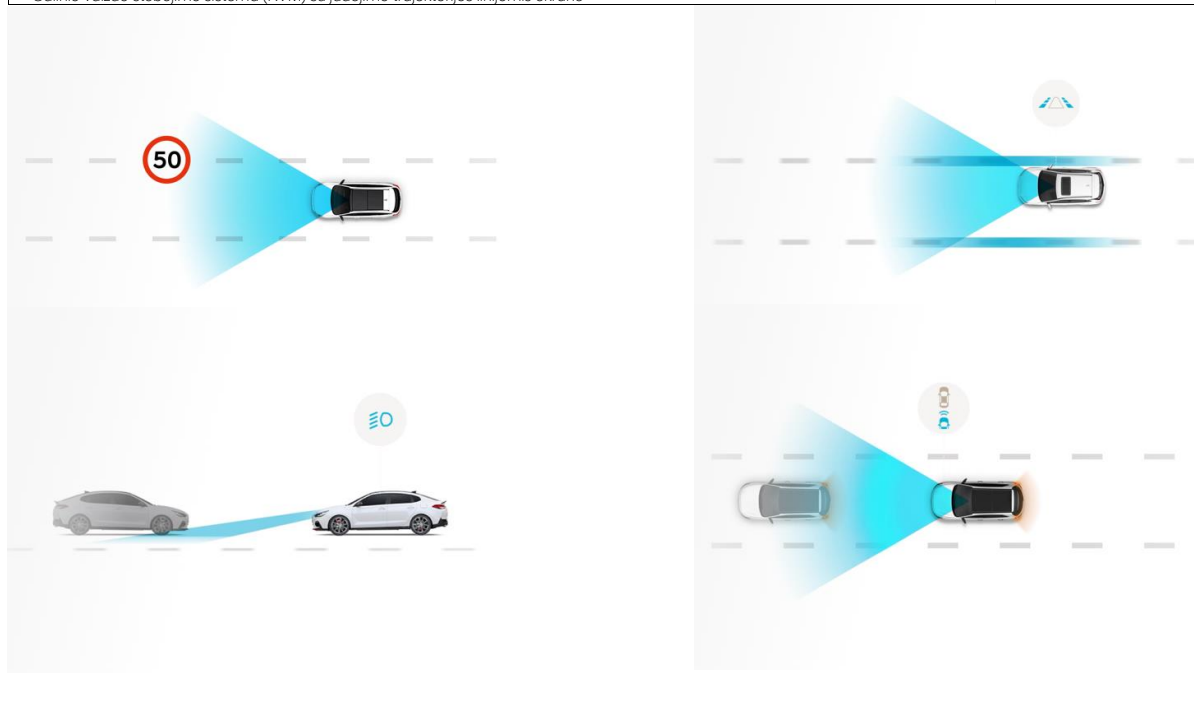

## Sėdynės ir salono dizainas



**Standartinis salonas:** Juodos zomšinės „N Sport“ sėdynės, mėlynos „Performance Blue“ spalvos dygsniai ant vairo, pavarų svirties bumbulo, rankinio stabdžio rankenos, priekinės sėdynės atramos rankai, sėdynių apmušaluose Juodos spalvos lubų apdaila

## Kėbulo spalvos

Metalizuoti, perlamutriniai dažai arba speciali spalva: kaina 395 €



„Atlas White“ balta (SAW)  
Speciali spalva



„Cyber Gray“ pilka (C5G)  
Metalizuota



„Dark Knight“ pilka (Y7G)  
Perlamutrinė



„Ignite Flame“ raudona (WR7)  
Nemokama



„Phantom Black“ juoda (MZH)  
Perlamutrinė



„Sonic Blue“ mėlyna (PYU)  
Speciali spalva



„Performance Blue“ mėlyna (SFB)  
Speciali spalva

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Visos nuotraukos yra tik iliustracija. Pristatyto automobilio įranga ir spalvos gali skirtis.  
Hyundai MotorBaltic Oy

Paiškinimai: • Standartinė įranga, o Papildoma įranga, p Papildomos įrangos paketo dalis, - Nėra