



Kainynas 2023-01-12

# IONIQ 6



## Jėgos agregatai ir jėrangos lygiai

## Ultimate

**77 kWh**

IONIQ 6 77 kWh 229 AG

**59 390 €**

IONIQ 6 77 kWh 4WD 325 AG

**64 390 €**

## Pagrindinė standartinė jėrange

## Ultimate

10,5 kW trijų fazinių automobilinis įkroviklis

12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis

12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis

3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu

Priekinių ir galinių šoninių sėdynių 3 lygių šildymas

Automatiškai išlendančios durų rankenos

Akumulatorius pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės

Bluelink® telematikos paslauga su valdymu telefono programėle (salono pašildymas, įkrovimo valdymas, durų atrakinimas ir užrakinimas, maršruto planavimas) įskaitant nemokamą 3 metų planą

„Bose®“ aukščiausios klasės garso sistema

Aklosios zonas stebėjimo monitorius (BVM)

Skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai

Vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru

Nuotaikų kuriantis dvispalvis salono apšvietimas

Aktyvus elektromobilio garso dizainas (E-ASD)

Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II)

Projekcinis ekranas

Šilumos siurblys

Interaktyvus vairo apšvietimas su LED pikseliais

Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); atbulinė eiga / priekis / šonas

Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / galu

Elektra valdomos pakeliamos galinės durys

Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmanija „Matrix Beam“ technologija

Sėdynių apmušaly audinys pagamintas iš perdirbtos PET pluošto

Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA II)

Išmanioji greičio palaiikimo sistema (SCC) su „Stop&amp;Go“ funkcija

Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas

„Smartsense“ saugos funkcijos

Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)

Ypač greitas 800 V įkrovimas

## Ratlankiai ir padangos

**18 colių Aero ratlankai  
(standartinėje įrangoje)**  
7.5JX18 lengvo lydino  
ratlankai  
Išvirtimas 51  
225/55R18



**Pasirenkami 20 colių Ultimate  
ratlankai**  
8.5JX20 lengvo lydino ratlankai  
Išvirtimas 53,5  
245/40R20  
Sumažina nuvažiuojamą atstumą  
apie 64–69 km



# Techniniai duomenys

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Akumulatoriaus tipas            |   | Ličio jonų  |
| Akumulatoriaus aušinimas        |   | Skysčiu aušinama                                      |
| Akumulatoriaus šildytuvas       |   | •   |
| Salono šildymo sistema          |   | Šildytuvas su PTC varža ir šilumos siurblys           |
| Aukštos įtampos akumulatorius   |   | 77,4 kWh  |
| Akumulatoriaus energijos tankis |   | 161,5 Wh/kg   |
| Akumulatoriaus įtampa           |   | 697 V   |
| Elektros variklio tipas         |   | Nuolatinis magnetinis synchroninis variklis           |
| Pavarų dėžė                     |   | Vienkartinė greičio apribojimo pavara                 |
| Sankabos tipas                  |   | Priekyje: Krumplio-sankabos skyriklis                 |
|                                 | IONIQ 6 77 kWh 229 AG                         | IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG                             |
| Transmisija                     | Su vienu varikliu – galiniai varantieji ratai | Su dviem varikliais – visi varantieji ratai           |
| Didžiausia galia                | 168,1 kW (229 AG)                             | Priekyje: 73,9 kW (100 AG)<br>Gale: 165,4 kW (225 AG) |
| Didžiausias sukimo momentas     | 350 Nm  | 605 Nm<br>Priekyje: 255 Nm / gale: 350 Nm             |

## Įkrovimas

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Įmontuotas kroviklis (AC) | 10,5 kW (trifazis)                                       |
| Įkrovimo jungtis          | CCS 2 tipo 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS) |

## Apytikris įkrovimo laikas

|   |  |
|---|--|
| Schuko 230 V / 8-10-12 A (10-100%)                                | 8 A: 45 val. 30 min - 10 A: 33 val. 30 min - 12 A: 30 val. |
| 2 tipo maks.: 10,5 kW trifazis įkrovimas (10-80%)                 | apie 7 val. 30 min.  |
| 50 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)                              | apie 1 val. 10 min.  |
| 100 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)                             | apie 30 min.   |
| 150-200 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)                         | apie 30 min.   |
| CCS kroviklis ypač greitam įkrovimui: 240-350 kW / 800 V (10-80%) | apie 18 min.*  |
| Krovimas su 800 V/239 kW ypač greito įkrovimo DC krovikliu        | Per 15 min. (77 kWh RWD)* įkraunama iki 351 km atstumui    |

\*Esant optimalios sąlygoms ir temperatūrai

## Energijos sąnaudos

|  | IONIQ 6 77 kWh 229 AG | IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Bendras CO <sub>2</sub> pagal WLTP                                 | 0 g/km                |                           |
| Bendros energijos sąnaudos pagal WLTP                              | 14,3 kWh/100 km       | 15,1 kWh/100 km           |
| Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją pagal WLTP | Bendras: 614 km       | Bendras: 583 km           |

## Greitis ir galia

|                     | IONIQ 6 77 kWh 229 AG | IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 0 → 100 km/val.     | 7,4 sek.              | 5,1 sek.                  |
| 80 → 120 km/val.    | 4,6 sek.              | 3,3 sek.                  |
| Didžiausias greitis |                       | 185 km/val.               |

## Masė

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Tuščio automobilio masė   | 1 910–1 986 kg | 2 020–2 096 kg |
| Bendroji automobilio masė | 2 410 kg       | 2 520 kg       |
| Priekaba, be stabdžių     | 750 kg         |                |
| Priekaba, su stabdžiais   | 1 500 kg       |                |

## Stabdžiai

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Priekyje ir gale                | Priekyje: 18" (Φ345x30t) / Gale: 18" (Φ345x20t) |
| Stabdymo kelias 100 → 0 km/val. | 34,5 m  |
| Mažiausias apsisukimo spindulys | 5,91 m  |
| Stogo apkrova                   | 80 kg   |
| Vertikali apkrova               | 100 kg  |
| Prošvaista                      | 141 mm  |

## Matmenys



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tänassilma, Saku vald,


76406 Estonia | [www.hyundai.lt](http://www.hyundai.lt)

**Talpa bagažui gale (VDA) litrais**

Penkios pakeltos sėdynės ( 401 l )

**Talpa bagažui priekyje**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Galiniai varantieji ratai | 45 l kg   |
| Visi varantieji ratai     | 14,5 l kg |

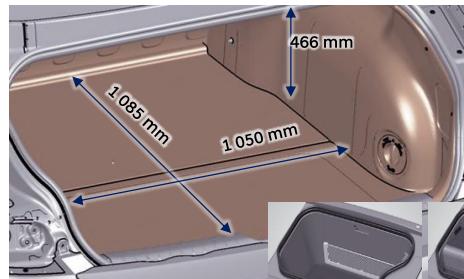

Paiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą arba pasirenkamas paketas už papildomą kainą

2WD priekinė bagažinė: 45

€

AWD priekinė bagažinė:

14,5 €

Paaškinimai: | - Néra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą arba pasirenkamas paketas už papildomą kainą

|   | Ultimate  |
|---|-----------|
| <b>Komforto įranga</b>  |           |
| Automatinis žibintų valdymas  | •         |
| Elektriniai automatiškai atsidarantys / užsidarantys langai su saugaus sustojimo funkcija                                     | •         |
| Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas   | •         |
| Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis   | •         |
| Su navigacijos sistema susieta išmanoji greičio palaikymo sistema (NSCC) su „Stop&Go“ funkcija                                | •         |
| Išmanoji greičio mažinimo pagalbos sistema (ISLA)   | •         |
| Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)  | •         |
| Lietaus jutiklis  | •         |
| Izoliuotas variklio dangtis   | •         |
| Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru                       | •         |
| Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas  | •         |
| Aukštos įtampos PTC šildytuvas  | •         |
| Šilumos siurblys  | •         |
| 3 lygių priekinių sėdynių šildymas  | •         |
| 3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)  | •         |
| Elektra valdomos pakeliamos galinės durys   | •         |
| <b>Dinamika</b>   | Ultimate  |
| Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)  | •         |
| Važiavimo režimo parinkimas   | •         |
| E-Active Sound (E-ASD)  | •         |
| Automobilio parametry – vairo sukimo stiprumo, variklio galios, akceleratoriaus pedalo jautrumo ir 4WD valdymo – reguliavimas | •         |
| Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti   | •         |
| Priekabos vilkimo paketas   | •         |
| 3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu (išorės)   | •         |
| Įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „schuko“ lizdas   | •         |
| Akumulatoriaus pašildymo sistema  | •         |
| Akumulatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės  | •         |
| <b>Kėbulas</b>  | Ultimate  |
| Elektra reguliuojami ir nulenkiami skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais                      | •         |
| Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais                            | •         |
| „Schuko“ įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A                  | •         |
| Aerodinaminiai valytuvai  | •         |
| Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniąja „Matrix Beam“ technologija  | •         |
| LED dienos šviesos žibintai   | •         |
| LED gabaritiniai žibintai   | •         |
| Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu  | •         |
| LED galinis rūko žibintas   | •         |
| Kombiniuoti galiniai LED žibintai   | •         |
| Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga   | •         |
| Tamsinti galinių durų langai ir galinis stiklas   | •         |
| Priekinis stiklas su akustine plėvele   | •         |
| Šildomas galinis stiklas su laikmačiu   | •         |
| Automatiškai išlendantčios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos  | •         |
| <b>Salonas</b>  | Ultimate  |
| Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas  | •         |
| Sėdynių apmušalai   | Audinys   |
| Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos  | •         |
| Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių elektra valdoma „Aircell“ tipo juosmens atrama                                       | •         |
| Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis  | •         |
| Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės 3 keleivių sėdynės atlošas   | •         |
| Puodelių laikiklis galinės sėdynės vidurinėje atramoje rankai   | •         |
| LED šviestuvas priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje                               | •         |
| Metalo spalvos vidinė durų rankena  | •         |
| Dvių stipinių šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais   | •         |
| Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu            | •         |
| Slankus prišinių dėtuvinės dangtis  | •         |
| Daiktadėžė po bagažo skyriaus dugnu   | 17 litrai |
| Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės   | •         |
| Vairuotojo sėdynė su atmintimi  | •         |
| Reguliuojamas nuotaiką kuriantis dvispalvis salono apšvietimas  | •         |
| „Deluxe“ durų slenkstis   | •         |
| Lengvojo lydinio pedalai  | •         |
| Vėdinamatos priekinės sėdynės   | •         |

## Interjero dizaino ir medžiagų variantai

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  |  | Ultimate |
| <br>Juodas salonas (NNB) su medžiaginiais sėdynių apmušalais: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų | <br>Sėdynių apmušalų audinys pagamintas iš perdirbtų PET   |          |
| <br>Juodas salonas (NNB) su védinamomis odinémis sédynémis: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų   | <br>Ekologiškai išdirbtta natūrali oda   |          |
| <br>Pilkas salonas (YTH) su védinamomis odinémis sédynémis: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų | <br>Ekologiškai išdirbtta natūrali oda<br>Oda dažyta linų sėmenų ekstraktu, siekiant sumažinti išdirbimo proceso |          |

## Informacijos ir pramogų sistema

|   |          |
|---|----------|
|   | Ultimate |
| 12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis  |          |
| 12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslauga ir atnaujinimo radijo bangomis funkcija (nemokamas 3 metų paslaugos planas) |          |
| Žemėlapiai ir valdymo bloko duomenys atnaujinami radijo bangomis  |          |
| Valdymo mygtukai ant vairo; garsos sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo                |          |
| Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika (nemokamas 3 metų paslaugos planas)                             |          |
| „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas (su laidu)   |          |
| Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija  |          |
| USB-A ryšio lizdas lentynoje po priekine konsole  |          |
| 2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje   |          |

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tänassilma, Saku vald,  
76406 Estonia | [www.hyundai.lt](http://www.hyundai.lt)

|  |   |
|--|---|
| 2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje gale sėdintiems keleiviams   | • |
| 12 V maitinimo lizdas priekyje   | • |
| „Bose®“ aukščiausios klasės garsio sistema su 8 garsiakalbiais (2 priekinėse duryse, 2 priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai, 1 priekyje viduryje, 2 galinėse duryse ir 1 žemų dažnių garsiakalbis) | • |
| Projekcinis ekranas  | • |

| Sauga   | Ultimate |
|---|----------|
| Pagalbos iškvetimo sistema „eCall“ (Europa)   | •        |
| <b>Pagalbinė sistema susidūrimui išvengti (FCA2)</b>  |          |
| Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, posūkyje ir perėjoje (FCA-JX)   | •        |
| Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LCS)   | •        |
| Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš priekio (FCA-LCO)  | •        |
| Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – su avarinio vairo valdymo funkcija (FCA-wESA)   | •        |
| Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės, priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro pagalvės, vidurinė priekinė saugos oro pagalvė (išsikleidžiančios mažesnės jėga) | •        |
| ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniams susidūrimui išvengti sistema)   | •        |
| Elektrinis stovejimo stabdys (EPB) su automatinio stovejimo funkcija (Autohold)   | •        |
| Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis   | •        |
| Viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)   | •        |
| Padangos remonto rinkinys (TMK)   | •        |
| Imobilizatorius   | •        |
| Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA): skiriamoji linija, kelkraščio linija   | •        |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema  | •        |
| Galinio vaizdo stebėjimo sistema (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane   | •        |
| Pagalbinė laikymosi važiavimo juosteje sistema (LFA)  | •        |
| Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)  | •        |
| Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)   | •        |
| Užraktas vaikams apsaugoti (automatinis) su saugaus išlipimo pagalbine sistema  | •        |
| Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II)   | •        |
| Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema (BCA); iš galio   | •        |
| Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)  | •        |
| Ispėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / šonu / galu  | •        |
| Susidūrimo priekyje / aklojoje zonoje prevencijos statant automobilį sistema  | •        |
| Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)  | •        |
| Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)   | •        |
| Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga   | •        |
| Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA 2)   | •        |

#### Pasirenkami elementai ir paketai

|  | Ultimate          |
|--|-------------------|
| 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai                           | 0 €               |
| Įprasti šoniniai veidrodėliai                                  | 0 €               |
| Odinis paketas<br>Ekologiškai išdirbtos odos vėdinamos sėdynės | 0 €               |
| Stiklinis stoglangis   | Ultimate<br>999 € |

Vienoda spalva "Byte Blue" 0 €  
 „Metallic“ spalva 490 €  
 „Matiné“ spalva 890 €



„Abyss Black“ juoda perlmutrinė (A2B)

„Digital Green“ žalia perlmutrinė (RG9)

„Biophilic Blue“ mėlyna perlmutrinė (XB9)



„Transmission Blue“ mėlyna perlmutrinė (NY9)

„Nocturne Grey“ pilka metalizuota (T2G)

„Byte Blue“ mėlyna perlmutrinė (UCB)

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tänassilma, Saku vald,  
 76406 Estonia | [www.hyundai.lt](http://www.hyundai.lt)



„Nocturne Grey“ pilka matinė (T9M)



„Gravity Gold“ auksinė matinė (W3T)



„Ultimate Red“ raudona metalizuota (R2P)



„Curated Silver“ sidabrinė metalizuota (R9S)



„Serenity White“ balta perlmutrinė (W6H)

Realiai faktinis nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo vairavimo stiliaus, greičio, komforto ir (arba) antrinių prietaisy naudojimo, lauko temperatūros, keleivių skaičiaus ir (arba) papildomo krovinio bei vietovės reljefo. Kiekvienam automobiliui nurodomos orientacinės nuvažiuojamo atstumo ribos, kuriose vidutiniškai per metus turėtų važinti 80 % mūsų klientų. Ši atstumą gali gerokai sutrumpinti važiavimas dideliu greičiu greitkeliais ir žiemą žemoje temperatūroje. Didžiausias įkrovimo greitis gali būti mažesnis už įkrovimo stotelės didžiausią įkrovimo greitį. Pavyzdžiu, jums nepavyks įkrauti automobilio 350 kW greičiu, nors įkrovimo stotelė tiekia 350 kW. Įkrovimo greitis taip pat priklauso nuo akumulatoriaus būklės, jo temperatūros ir aplinkos oro temperatūros.